

#Banderoleuse
GX1.00



LA PLUS SIMPLE DES GX

Cette GX bénéficie des mêmes qualités de robustesse que l'ensemble des banderoleuses de cette gamme. Elle bénéficie d'un étirage de film simple par frein mécanique et d'un cycle en mono-programme incluant en renfort 2 tours bas, 2 tours haut et 2 tours bas, avec détection automatique de hauteur de palette. Modèle inadapté aux produits légers et fragiles.



Descriptif

Dimensions

- Hauteur colonne : 2572 mm
- Diamètre disque : 1600 mm

Poids

- Poids : 400 kg
- Charge admissible : 1500 kg

Alimentation électrique


- Puissance installée : 1 kW
- Alimentation : 230 V monophasé + terre avec armoire électrique IP24.
- Frein mécanique.

Consommables

- Absence de pré-étirage.
- Consommables utilisables : tous types de films du marché jusqu'à 23 microns, laize 500 mm, bobine diam. 250 mm, mandrin diam. 76 mm.
- Capacité pour traiter jusqu'à 150 palettes/jour.

Équipements standards

- Cellule de détection automatique de hauteur de palette.
- Signalisation automatique d'incident film ou fin de bobine.
- Plateau surbaissé à 79 mm, protégé par ceinture périphérique, animé d'une vitesse de rotation de 12 tr/mn.
- Palettes admissibles : L 1200 mm x l 800/1000 mm x H 2100 mm.

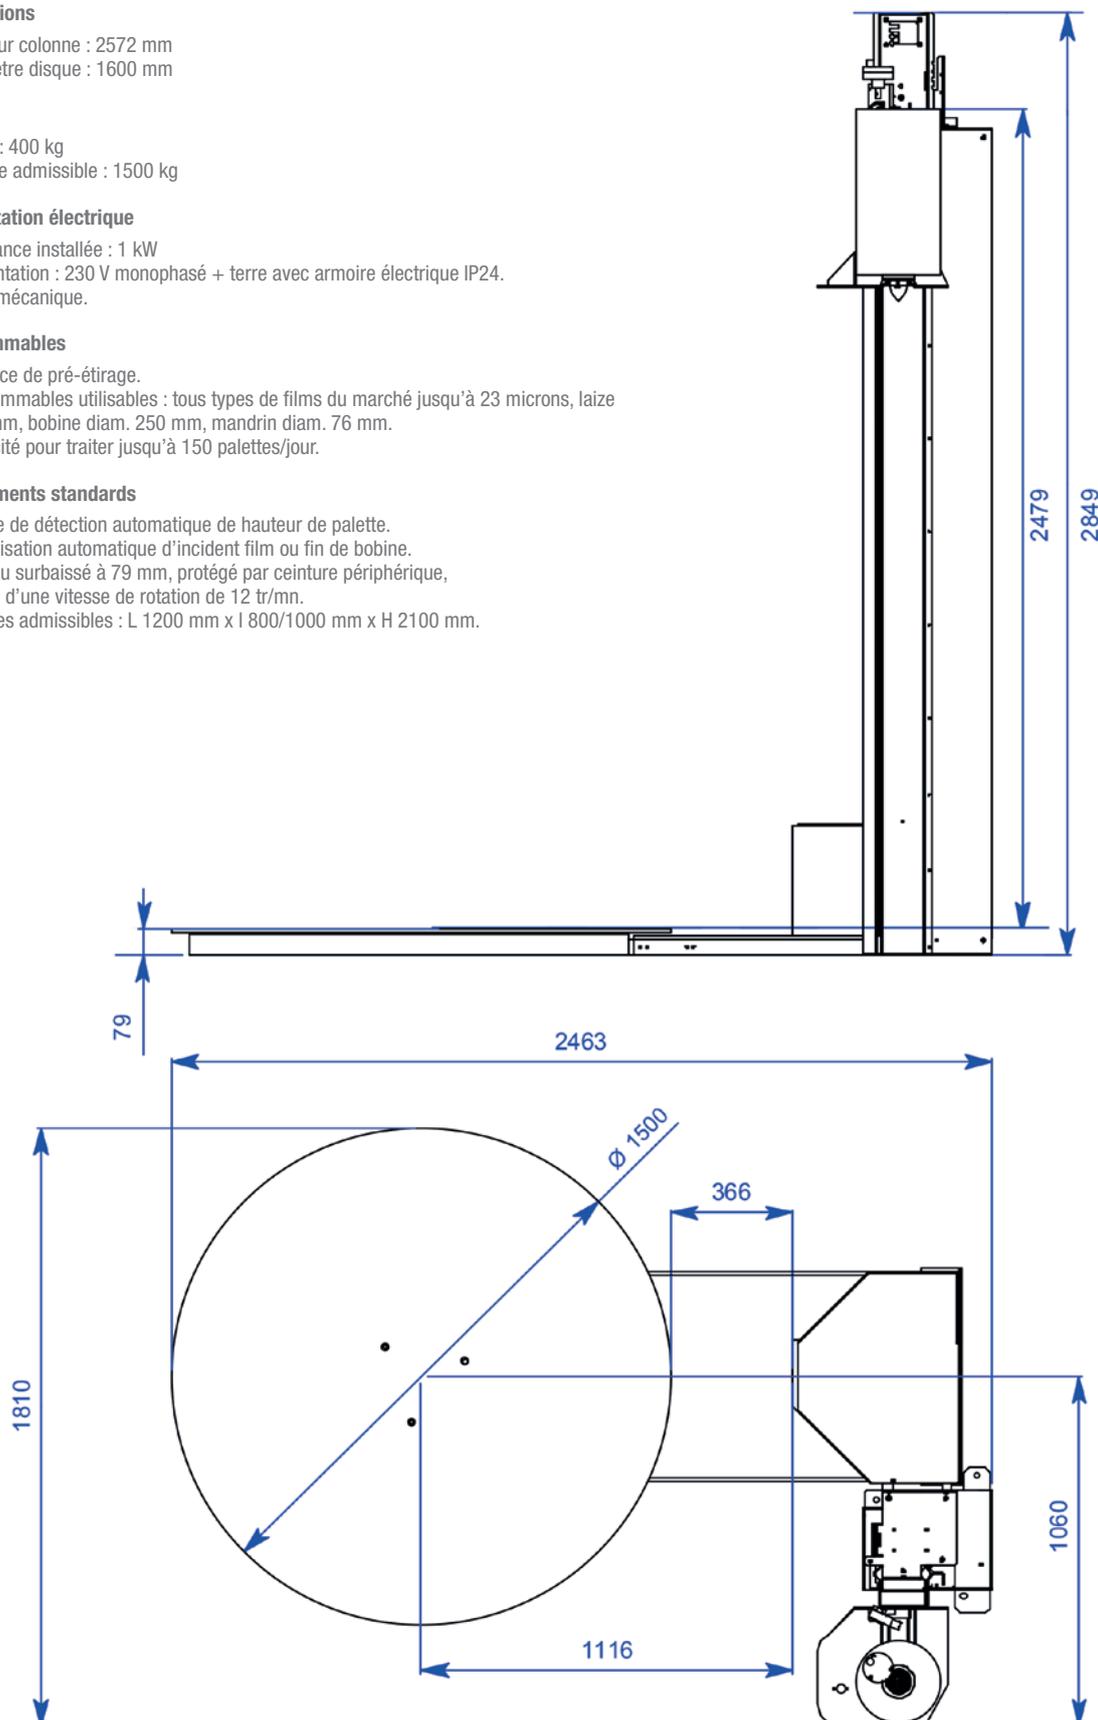

Composants techniques

Nos composants sont tous disponibles en standard sur le marché de la fourniture industrielle.
Nos fabrications en tôlerie sont conçues et réalisées dans nos ateliers situés exclusivement en France.

- ✔ Entraînement par chaîne (absence de toute sangle ou courroie).
- ✔ 1 an garantie pièces, main d'œuvre et déplacements. Option extension de garantie sur demande.
- ✔ Principaux partenaires, exclusivement en Europe : Sew, Sick, Siemens.

SIEMENS



Capacités de commande

Nos équipements sont tous conçus pour être simples d'utilisation pour tout opérateur.

- ✔ Cycle mono-programme avec vitesse de montée/descente fixe.
- ✔ Nombre de tours haut et bas fixe.
- ✔ Tension de film réglable par le serrage du frein mécanique.
- ✔ Possibilité de modification de la vitesse de rotation du plateau.
- ✔ Possibilité de pose de coiffe étanche à la poussière.

Gestes & postures

Les équipes Atecmma Packaging ont une compétence particulière en ergonomie des postes de travail pour vous accompagner. La GX 1.00 est une des banderoleuses les plus simples et robustes de la gamme. Elle bénéficie en option d'amélioration de ses capacités en gestes et postures.



Hauteur ergonomique du chariot fixe (en standard) pour faciliter le changement de bobine à tout gabarit de personne, et l'accrochage du film sur la palette.




Pupitre déportable (en option) à 1,50 m avec câble pour distinguer les fonctions de commande du mouvement machine.



Pesage palette (en option) possible en temps masqué pour optimiser le temps de l'opérateur.

Technologie de sécurité active ACS

Modèle compatible avec la technologie de sécurité active ACS. Cet équipement peut bénéficier en option des fonctionnalités ACS, permettant la détection de présence humaine et modifiant la rotation de la machine en conséquence pour une sécurité active.



OPTIONS GX PLUS

La banderoleuse GX 1.00 peut vous être fournie en option en version "Grand froid" pour un environnement à -18°C. Elle bénéficie des 90 options Atecmaa Packaging, structurées en 18 grandes familles d'équipements, vous permettant de personnaliser complètement votre banderoleuse à votre type d'activité.