


#Banderoleuse
GX3.16



L'INTELLIGENCE TACTILE

La GX 3.16 comprend un équipement de pré-étirage du film et un pupitre déportable en standard intégrant un écran tactile pour piloter directement ses fonctionnalités. Elle est capable d'absorber des cadences importantes pour des flux homogènes, y compris pour des produits légers ou sensibles. Elle est particulièrement économique en consommable film.

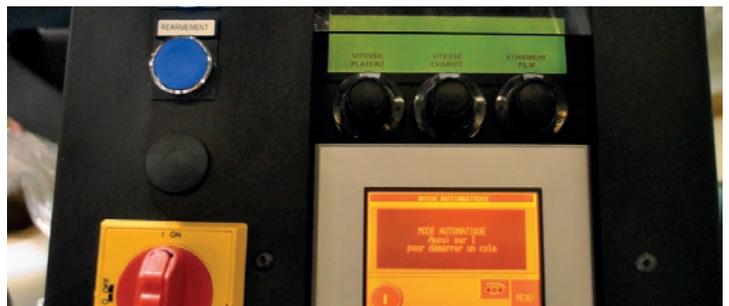

Descriptif

Dimensions

- Hauteur colonne : 2572 mm
- Diamètre disque : 1600 mm

Poids

- Poids : 480 kg
- Charge admissible : 1500 kg

Alimentation électrique


- Puissance installée : 1,4 kW
- Alimentation : 230 V monophasé + terre avec armoire électrique IP54.
- Boîtier motorisé de pré-étirage du film type DMPF à taux fixe de 250%, 200% ou 150%.
- Frein électromagnétique permettant une tension constante du film quel que soit l'avancement de la bobine.

Consommables

- Équipement de pré-étirage.
- Consommables utilisables : tous types de films étirables du marché jusqu'à 23 microns, laize 500 mm, bobine diam. 250mm, mandrin diam. 76 mm
- Capacité pour traiter jusqu'à 150 palettes/jour.

Équipements standards

- Cellule de détection automatique de hauteur de palette.
- Signalisation automatique d'incident film ou fin de bobine.
- Plateau surbaissé à 79mm, protégé par ceinture périphérique.
- Mono programme protégé par protection mécanique et clé physique.
- Boîtier de pré-étirage anti-pincement avec système de chargement de film simplifié.
- Écran tactile intégré au pupitre de commandes.
- Palettes admissibles : L 1200 mm x l 800/1000 mm x H 2450 mm.

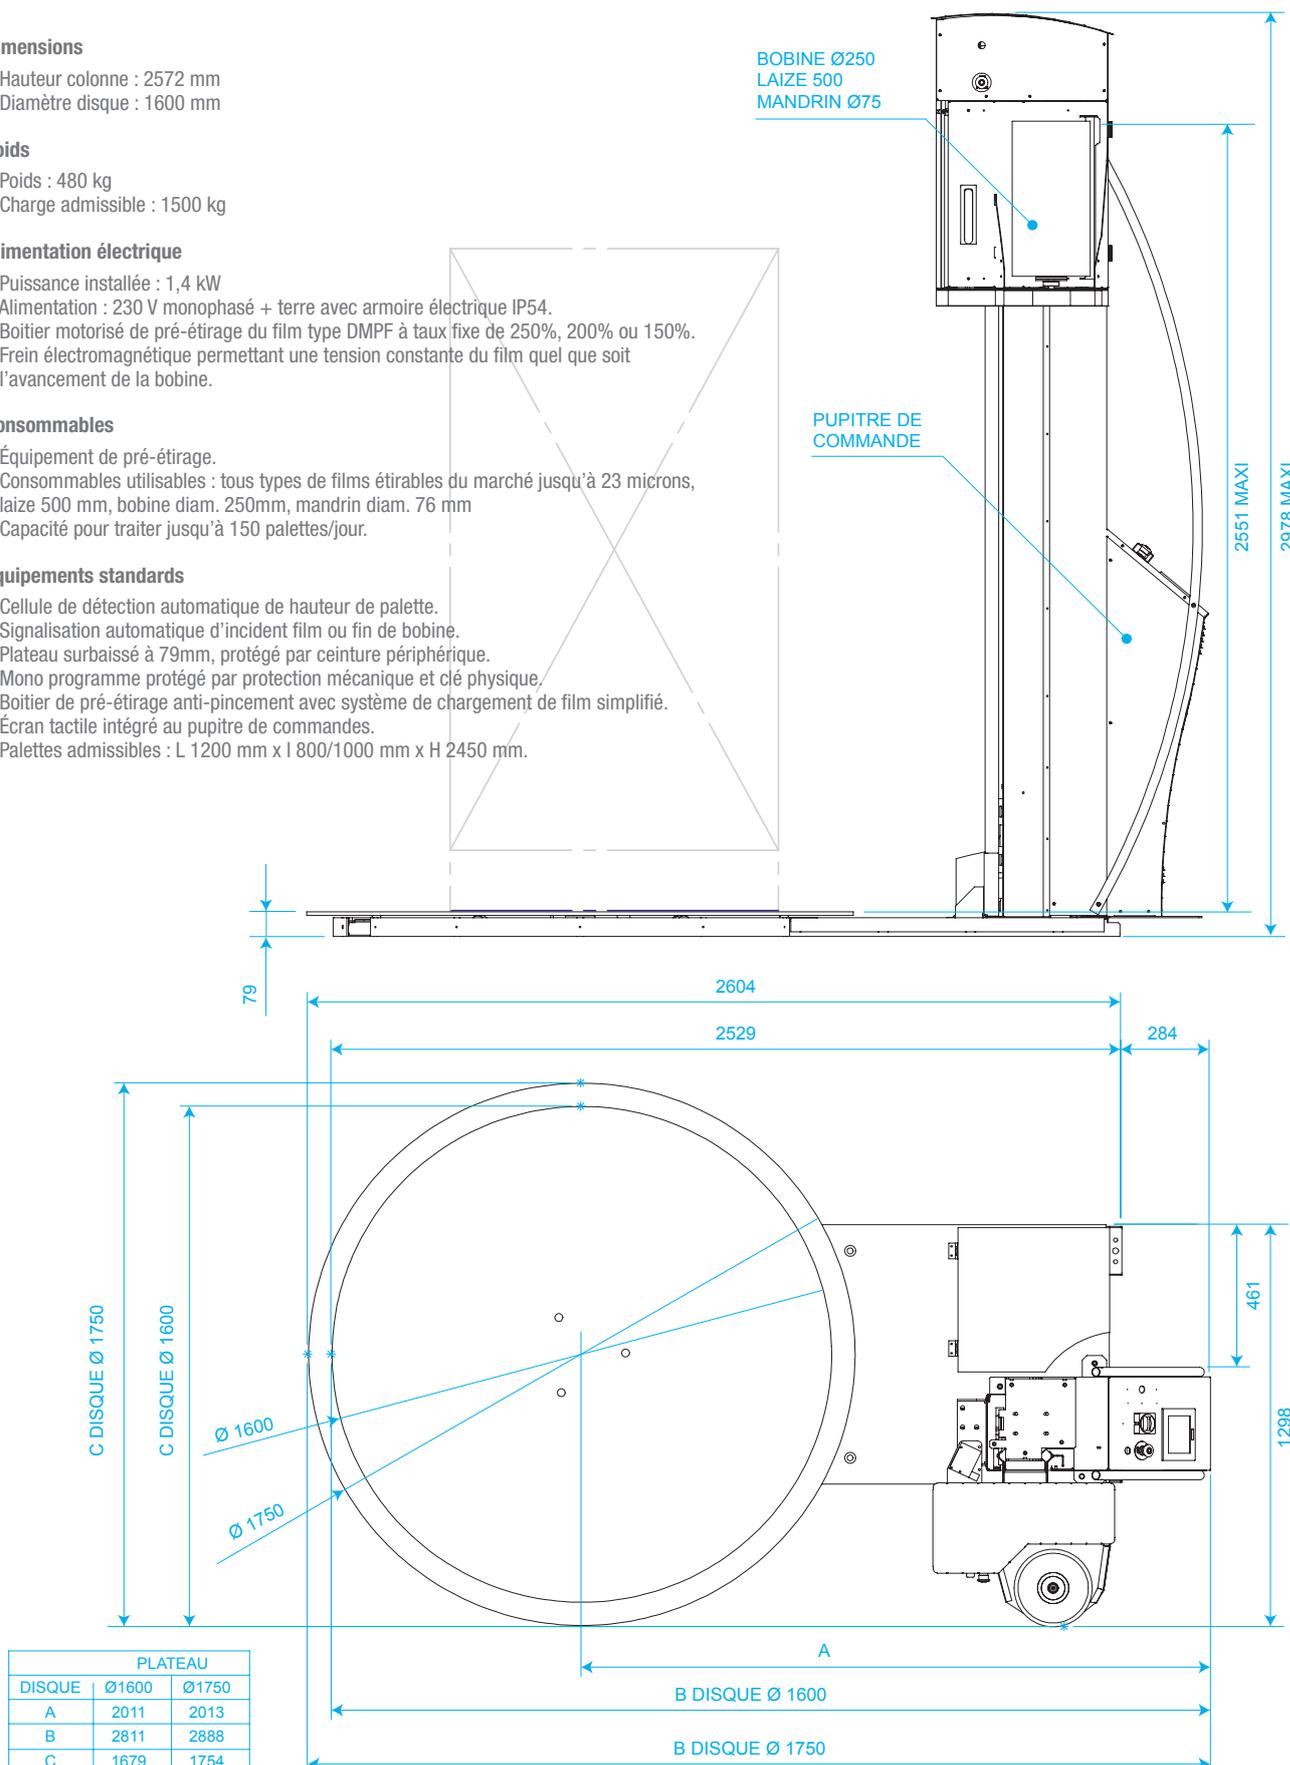

Composants techniques

Nos composants sont tous disponibles en standard sur le marché de la fourniture industrielle.
Nos fabrications en tôlerie sont conçues et réalisées dans nos ateliers situés exclusivement en France.

- ✓ Entraînement par chaîne (absence de toute sangle ou courroie).
- ✓ 1 an garantie pièces, main d'œuvre et déplacements. Option extension de garantie sur demande.
- ✓ Principaux partenaires, exclusivement en Europe : Sew, Sick, Siemens.

SIEMENS SICK
Sensor Intelligence.



Capacités de commande

Nos équipements sont tous conçus pour être simples d'utilisation pour tout opérateur.


- ✓ Cycle mono programme avec vitesse de chariot et vitesse de plateau modifiables.
- ✓ Nombre de tours haut et bas paramétrables avec renfort possible (en option) en cours de cycle.
- ✓ Possibilité de pose de coiffe étanche à la poussière.
- ✓ Demi-cycle possible avec banderolage en montée uniquement.
- ✓ Cycle configurable pour pose de coiffe étanche à l'eau (arrêt en haut de palette).

Gestes & postures


Les équipes Atecmaa Packaging ont une compétence particulière en ergonomie des postes de travail pour vous accompagner. La GX 3.16 est une banderoleuse particulièrement optimisée par rapport aux gestes et postures des opérateurs.



Hauteur réglable du chariot (en standard) pour faciliter le changement de bobine à tout gabarit de personne, et l'accrochage du film sur la palette.

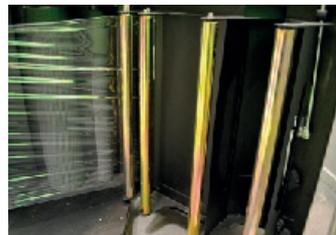

Chargement simplifié du film au sein du boîtier de pré-étirage en un seul emplacement du film, pour faciliter l'intervention par tout opérateur.

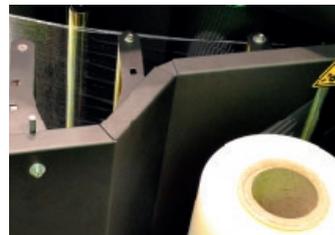


Système anti-pincement de chargement du film au sein du boîtier de pré-étirage.



Pupitre déportable (en standard) à 1,50 m avec câble pour distinguer les fonctions de commande du mouvement machine.

Technologie de sécurité active ACS

Modèle compatible avec la technologie de sécurité active ACS. Cet équipement peut bénéficier en option des fonctionnalités ACS, permettant la détection de présence humaine et modifiant la rotation de la machine en conséquence pour une sécurité active.

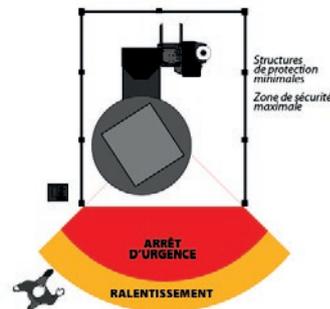

Connect VISION Atecmaa

Connect VISION Atecmaa, un pas d'avance dans l'accès à vos informations de production.



Dans le cadre de sa politique d'innovation, Atecmaa Packaging adapte ses composants pour développer des équipements communiquant. Cette banderoleuse GX3.16 vous permet d'ores et déjà de bénéficier d'informations de production du type :

- ✓ Poids de film déposé / palette
- ✓ Prix de revient / palette
- ✓ Nombre de palettes banderolées